

Work happily



10.2026

naggura'swop

naggura.com


Swop 5 Evo Physio



Fisioterapia



Dimensiones

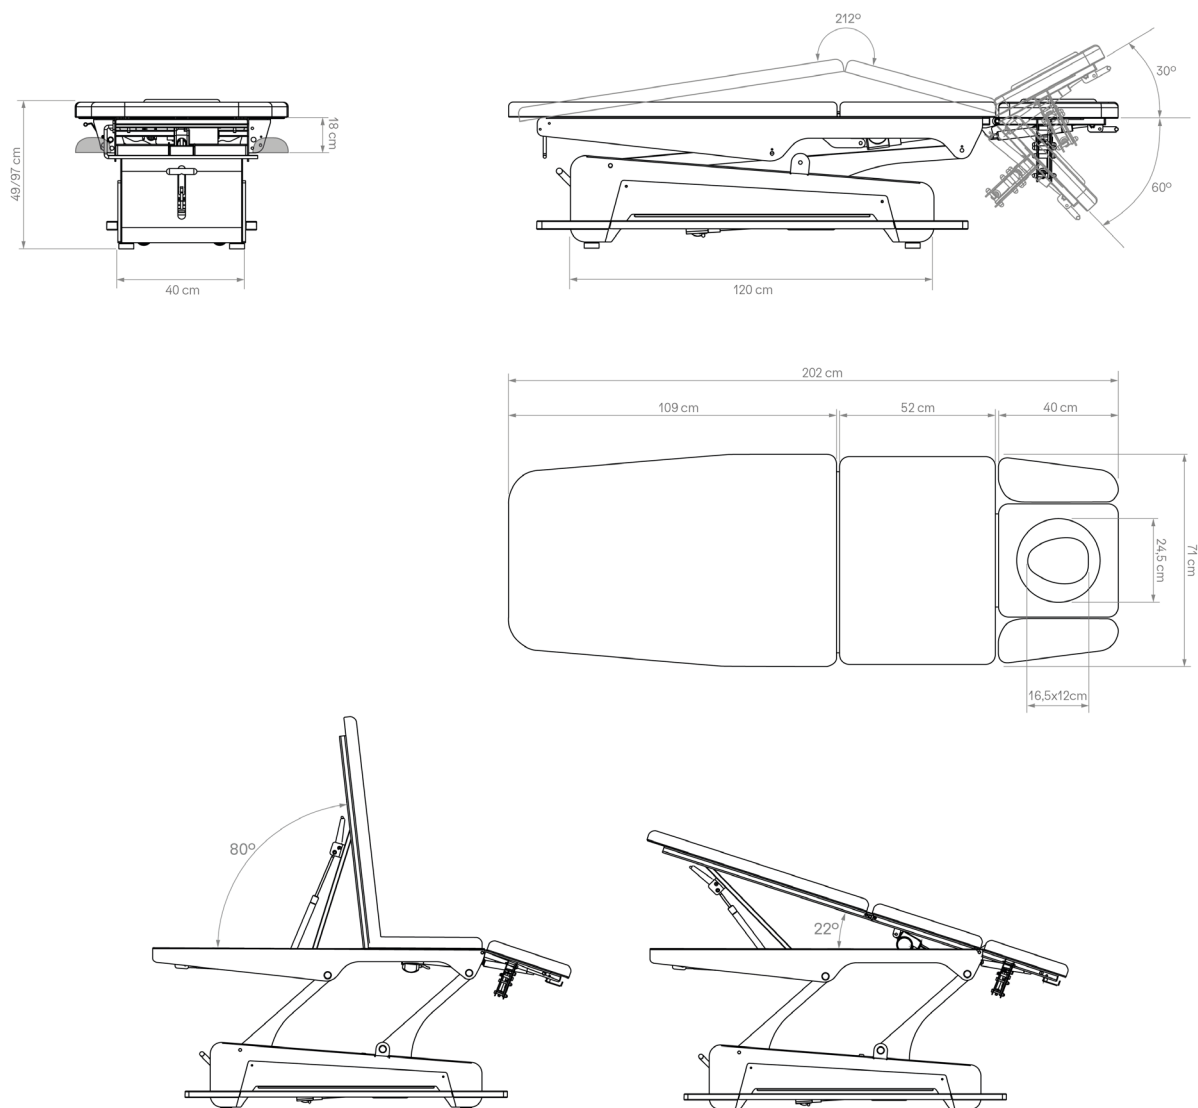



Especificaciones generales

MOTORES

1 motor de elevación (6000N)
1 motor de sección central (6000N)

DIMENSIONES (LARGO X ANCHO)

202 x 71 cm

ALTURA (MÍN. Y MÁX.)

49/97 cm

PESO

122 kg

CAPACIDAD DE ELEVACIÓN

200 kg

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA

110-240 V - 50/60 Hz

COLOR DEL BASTIDOR

Gris oscuro: RAL 7015

Gris claro: RAL 7047

CLASE DE AISLAMIENTO

Clase I

CLASIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Equipo de clase I

PARTES APLICADAS

Tipo B

RESISTENCIA A LA HUMEDAD

IPx0

CABLE DE ALIMENTACIÓN

3m, blanco

VELOCIDAD DEL ACTUADOR

2,33cm/s

CORRIENTE MÁXIMA

9A

Accesorios

Fundas de camilla



Bamboo Sound System



Face+ integrated cushion (pieza de repuesto)



Funcionamiento

Soportes para brazos TwinLift: ajustables de forma continua y simultánea mediante muelle de gas. Sin colisión con el terapeuta.

Sección de cabeza con 1 muelle de gas.

Swop 360° Height Control Ergonova System, fácil acceso desde todos los lados de la camilla.

4 ruedas con giro de 360°. Sistema totalmente integrado bajo el bastidor de base. 1 palanca central.

Sección central ajustable eléctricamente. Interruptores a ambos lados.

Sección de pies con 1 muelle de gas

Luz ambiental LED.

Cojines calefactados con 2 niveles de temperatura, apagado automático (1h) e interruptores a ambos lados.

Seguridad

Interruptor de seguridad con llave.
Motor con embrague de seguridad.

Garantía y conformidad

GARANTÍA

El bastidor metálico cuenta con una garantía de 10 años. Todos los demás componentes de la camilla tienen una garantía de 2 años. También ofrecemos servicio técnico con cobertura en toda España, Francia, Italia, Alemania, Bélgica y Portugal, garantizando una asistencia rápida y eficiente.

CONFORMIDAD

Estos productos se fabrican de acuerdo con los requisitos esenciales establecidos en el Reglamento de productos sanitarios de la UE (Anexos II+III del Reglamento (UE) 2017/745).

Tapizado

Grosor: 6,5cm

Densidad: 60 kg/m³ (4cm) + 40 kg/m³ (1cm)

+ base de madera (1.5cm)

Cojín facial Face+ totalmente integrado y sin costuras, con tapón (ambos de PUR).

Tapizado sin costuras con bordes redondeados.

Tapizado Naggura Skin: compuesto de PU.

Protección contra gérmenes y rayos UV.

Resistencia superior a la abrasión: >150K ciclos.

Retardancia ignífuga: BS 7176

Color: Grafito